SCM
Equipement du Cheval
ZA le chÃªne du moulin
35600 BAINS SUR OUST
Tél : 33 (0)2 99 91 79 07
Fax : 33 (0)2 99 91 78 37
marina@equipementducheval.com

SÃ¨che-couvre reins 5 modules (20 couvre reins)



Réf. SC04166

Bien-Ãªtre du cheval

Le sÃ©chage de vos couvre reins amÃ©liore le confort quotidien de vos chevaux, il rÃ©duit les risques de maladies de peau. (Moins d'humiditÃ©).
Le sÃ¨che-couvre reins permet de sÃ©cher sans avoir Ã laver les couvre reins au prÃ©alable:
Moins de lavage = PrÃ©server l'impermÃ©abilitÃ© des couvre reins = Augmenter leur durÃ©e de vie.

Local assaini


InstallÃ© dans un local fermÃ© (Sellerie …) il permet d'assainir le local et ce qui s'y trouve (cuirs).
Il sert au sÃ©chage et au stockage de vos couvre reins couvertures, mais aussi de vos couvertures, tapis, guÃªtres, bandages...

Faible coÃ»t de fonctionnement.

Le sÃ¨che-couvre reinsÂ a une faible consommation Ã©lectrique (2130W).
Deux fonctionnement sont possibles:
Fonctionnement manuel : bouton marche – arrÃªt
Fonctionnement avec l'horloge programmable (Programmation au jour et Ã la semaine).
Le temps de sÃ©chage d'une couvre reins humide est d'environ 3h00.
Le sÃ¨che-couvre reins Ã©lectrique fabriquÃ© en acier inoxydable ne nÃ©cessite ni maintenance ni entretien particulier.

SCM
Equipement du Cheval
ZA le chÃªne du moulin
35600 BAINS SUR OUST
Tél : 33 (0)2 99 91 79 07
Fax : 33 (0)2 99 91 78 37
marina@equipementducheval.com

Description technique

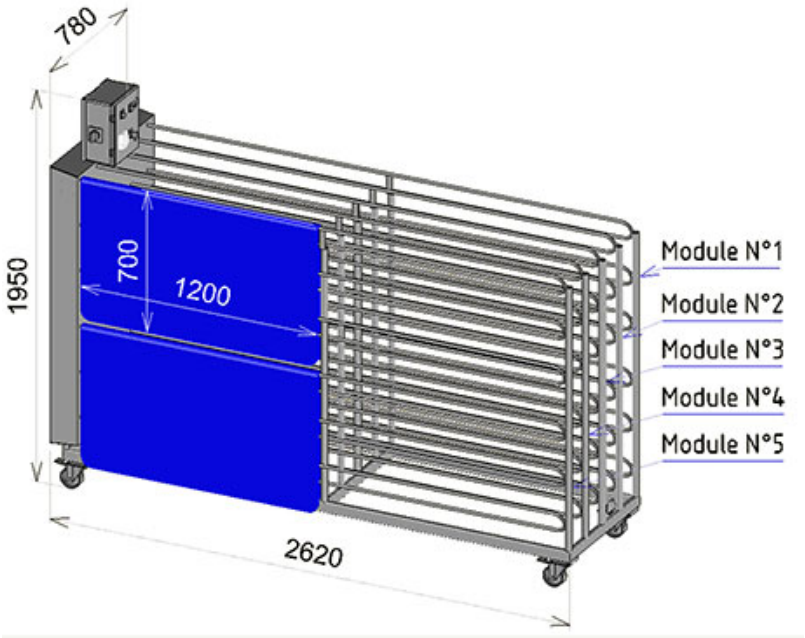

Construction inox 304. PrÃ©sentation microbillÃ©
Le sÃ¨che-couvre reins SCM est constituÃ© de cinq modules. Chaque module est Ã©quipÃ© de six serpentins qui permettent le sÃ©chage de quatre couvertures (dimension couverture dÃ©pliÃ©e : 1400 x 1200 mm maximum).
Deux fonctionnements sont possibles :
Fonctionnement manuel pour la mise en marche et l'arrÃªt du sÃ¨che-couvre reins.
Fonctionnement par programmation (Horloge programmable intÃ©grÃ©e au coffret)
Alimentation Ã©lectrique: Mono 230V + terre – 50 Hz - P=2130W
Implantation au sol : 780 x 2620 mm
Hauteur hors-tout : 1950 mm